取扱説明書

DAYTONA corp.
R71887 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
リヤインナーフェンダー	CYGNUS-X125FI 〈国内仕様 28S〉	次ページ参照

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- 無塗装黒ゲルコート仕上げの商品は、塗装前に必ず仮装着を行ってください。
- この商品は通常走行を前提に製造されております。法定最高速度を超えた走行やレース走行などにおいては、予期せぬ要因で脱落したり、破損する場合があります。この場合に起きた事故や怪我などにつきましては、当社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには十分注意してください。取り付け/使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますので予めご了承ください。

⚠注意

実施

- 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 無塗装黒ゲルコート仕上げの商品は、ゲルコートにピンホール等があります。塗装前の下地処理ですので、ご使用の際には塗装前の下地処理を行ってください。
- 無塗装黒ゲルコート仕上げの商品は、塗装を行う前に必ず商品を仮装着し、取付位置を確認してください。商品の不良につきましては保証できますが、商品以外の取付工賃や塗装費等の保証は一切出来ませんのでご了承ください。
- この商品は、設定型式モデル純正車体色と同等の仕上がりとしておりますが、塗装の最終仕上りや色や表面仕上げの状態、車体塗装の経年変化により、完全には一致しません。この件にクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- 取り付け後約 100ｋｍ走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。

その他

- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差などにより、商品のカットラインと車体のラインは完全には一致しません。予めご了承ください。
- 車体と接する箇所付近の塗装面には、傷が生じます。予めご了承ください。
- 純正状態にて、採用されているタイヤサイズ専用設計です。ホイールの交換、タイヤサイズを変更した車両には取り付けできません。
- ロングホイールベース仕様車や極度のローダウン仕様車に装着すると、ストローク時に車体と商品が接触する場合があります。
- 他社商品との組み合わせは、当社では確認しておりません。お客様の自己責任でご判断ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

2010/02/17

本商品の特徴

- オリジナルデザインを採用した、FRP 製のリヤインナーフェンダーです。
- 純正リヤインナーフェンダー交換タイプ。エッジを効かせたシャープなリヤビューで、車体取付時のフィット感、クオリティを追及しました。
- エアクリーナー側にダクトを設け、純正エアクリーナーBOX を取り外した際に、よりスタイリッシュとなるようにデザインしました。
- ご購入後そのまま取付可能な塗装済みと、お好みのカラーで塗装可能な無塗装品をそれぞれご用意しました。

商品品番

品番	素材	表面仕上げ（カラーコード）
71887	FRP	ブラックメタリックＸ（0903）
72051		ホワイトメタリック１（0233）
72052		シルバー3（0791）
72053		無塗装黒ゲルコート

商品内容

NO	パーツ名	数量
①	リヤインナーフェンダー	1

取付方法

1. シートを開き、純正ボルト（４ヶ）を外し、メットインＢＯＸごと純正シート ASSY を取り外します。

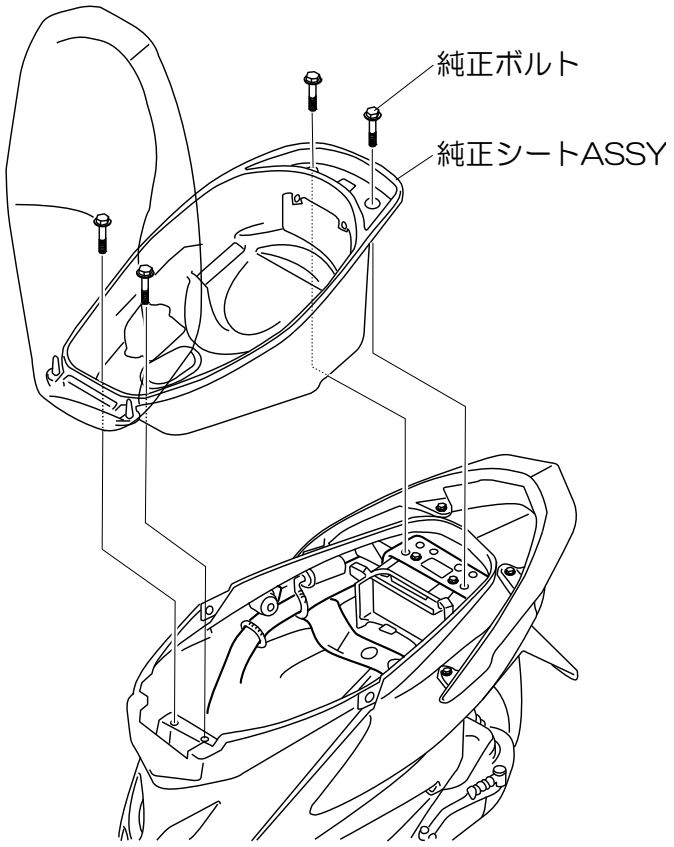

2. 純正エアクリーナーBOX のマニホールドを固定している純正ボルト（1 ヶ）を外し、マニホールドに接続されているラバーホースのクリップを外し、ラバーホースを取り外します。
3. 純正ボルト（2 ヶ）を外し、純正エアクリーナーBOX を取り外します。

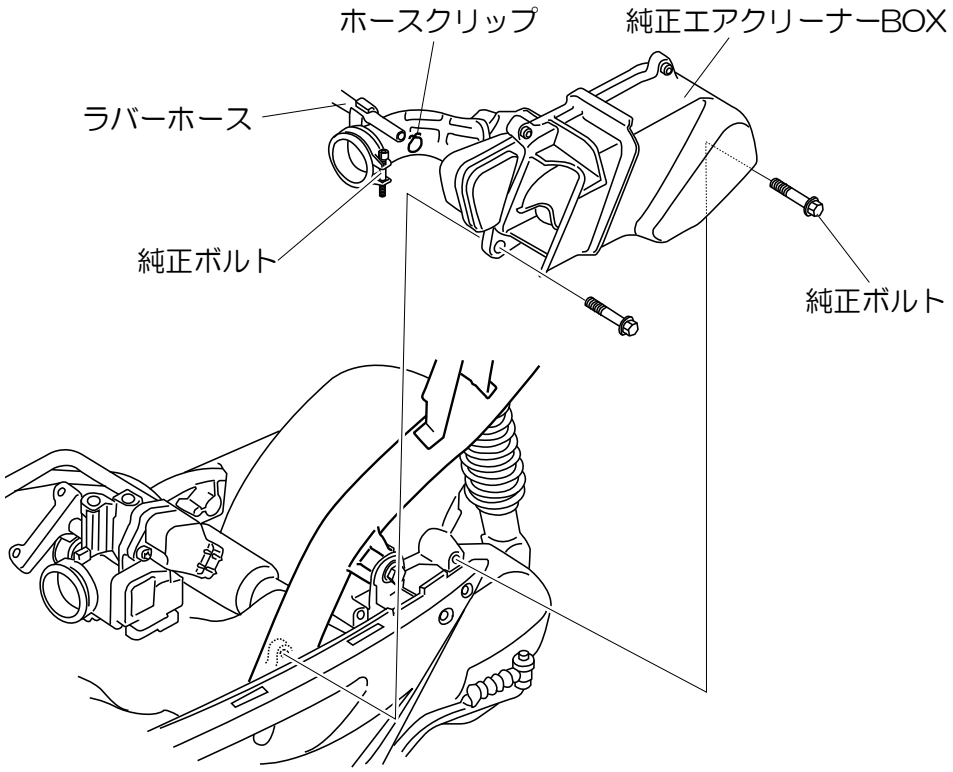

4. クランクケース側から純正ボルト（1 ヶ）、純正カラー（1 ヶ）を外し、スイングアーム側から純正ボルト（2 ヶ）、純正カラー（2 ヶ）を外し、純正リヤインナーフェンダーを前方へ取り外します。

※．純正リヤインナーフェンダーが取り外しにくい場合は、リヤサスペンションを取り外してから作業してください。

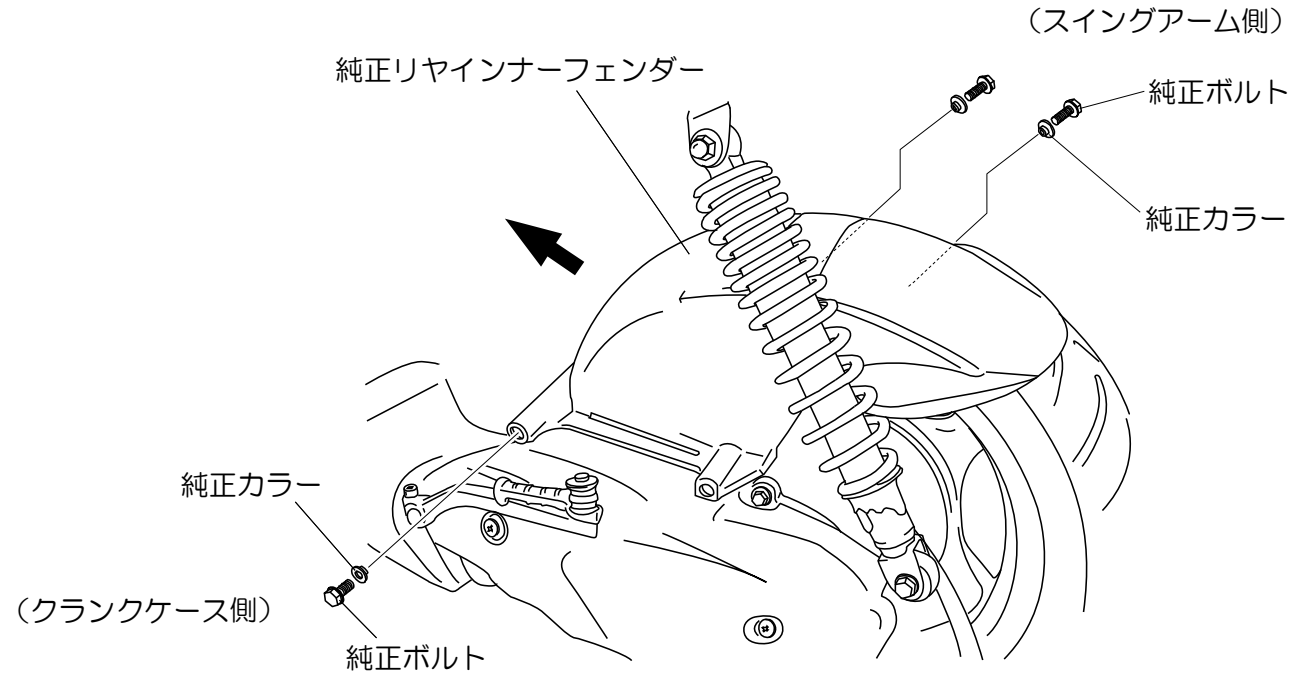

5. 手順 4 とは逆の手順で、①リヤインナーフェンダーを取り付けます。
6. 手順 1～3 とは逆の手順で、純正エアクリーナーBOX、純正シート ASSY を車体に取り付けます。

※. 純正エアクリーナーBOX を取り付ける際に、必ずフューエルインジェクションにマニホールドを純正ボルト（1 ヶ）で取り付けてください。また、ラバーホースもしっかりと差し込み、ホースクリップで固定してください。

7. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

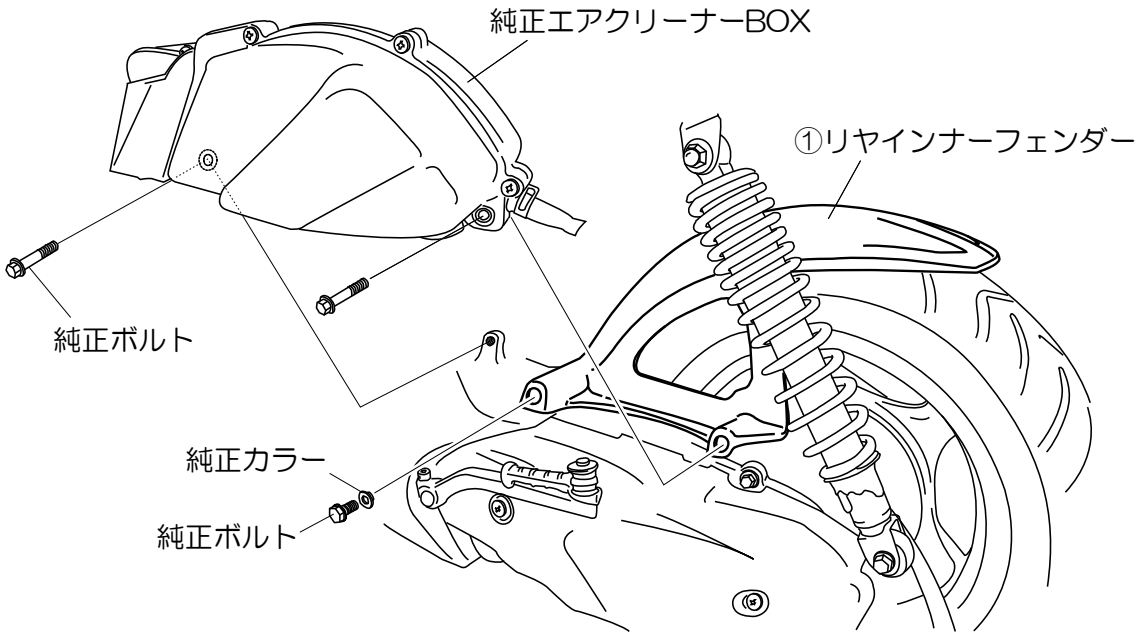

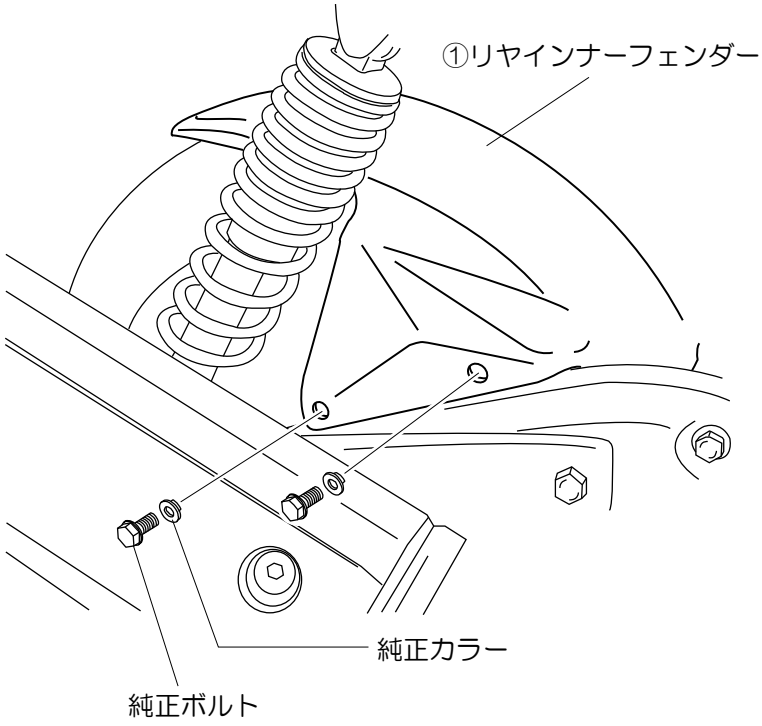

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで